



よりよく、寄り添う 経費精算クラウド

# WebUSB インストールマニュアル



株式会社ラクス「楽楽精算」担当  
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿 3階  
<https://success-navi.rakurakucloud.jp/seisan/>

Confidential

2026/02

# 目次

## 1.動作保証環境

## 2.事前準備

### 2-1.インストーラーのダウンロード

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-1.インストール

### 3-2.ご利用環境毎のインストール例

### 3-3.ドライバの確認・切替

（「PaSoRi RC-S380/S」をお使いの場合）

### 3-4.ドライバの確認・切替

（「PaSoRi RC-S300/S」または

「PaSoRi RC-S300/S1」をお使いの場合）

### 3-5.「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」

## 4.画面別エラーマニュアル

### 4-1.インストール時

### 4-2.利用明細取込時

# 1.動作保証環境

WebUSBは以下の環境でのみ動作保証しております。

## ◇サポート対象ICカードリーダー

「PaSoRi RC-S380/S」

「PaSoRi RC-S300/S」

「PaSoRi RC-S300/S1」

（「PaSoRi RC-S380/P」も動作は確認しています）

## ◇サポート対象OS

Microsoft Windows 11

## ◇サポート対象ブラウザ

Google Chrome

Microsoft Edge

※最新のバージョンをご利用ください。

## 2. 事前準備

事前に以下のご準備をお願いします。

### 2-1. インストーラーのダウンロード

「楽楽精算サクセスナビ」より、「WebUSB」のインストーラーをダウンロードして、デスクトップなどにご準備ください。

※「楽楽精算サクセスナビ」は、「楽楽精算」の管理者のみログインすることができます。

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-1.インストール

①ダウンロードしたWebUSBインストーラー.batを起動します。



名前	更新日時	種類	サイズ
WebUSBインストーラー.bat		Windows パッチ ファ...	1 KB
***インストール前に必ずお読みください***....		テキストドキュメント	1 KB

②セットアップの準備画面が表示されるのでしばらく待ちます。

#### 【参考】

ご利用のパソコンによっては、「セットアップ準備」画面が表示されないケースもございます。


その場合は、表示されたメッセージに沿ってインストールを進めてください。

※「3-2」にいくつか事例を記載させていただいております。


# 3.インストールおよびドライバの切替

## 3-1.インストール

③「はじめに」の画面にて、「次へ」ボタンを押します。

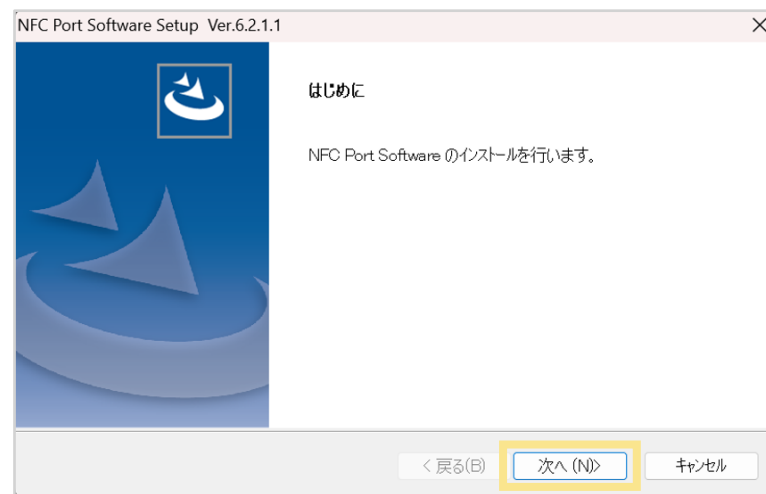

④「使用許諾契約」画面にて、内容を確認した上で「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択します。


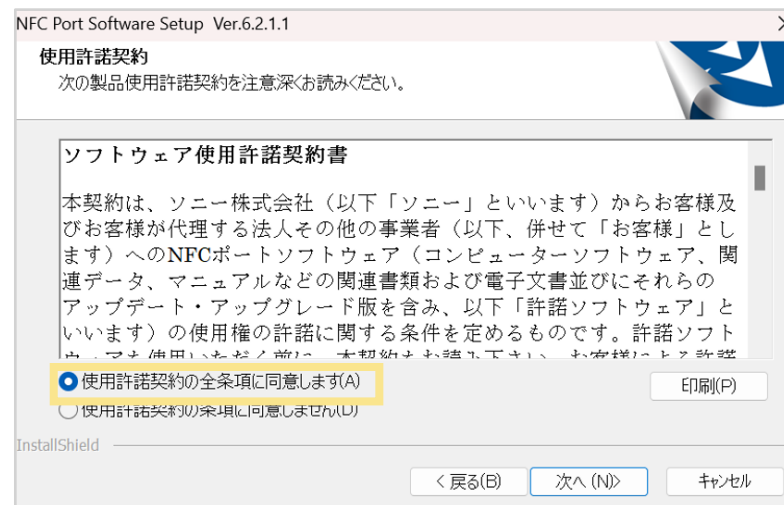


# 3.インストールおよびドライバの切替

## 3-1.インストール

⑤ 「次へ」 ボタンを押します。


⑥ 「インストール先の選択」画面にて、「次へ」ボタンを押します。（インストール先を変更する場合は「参照」より選択してください）

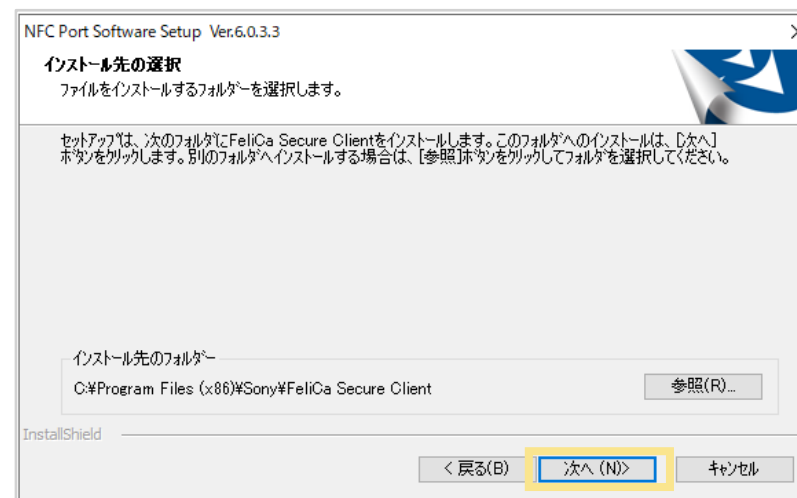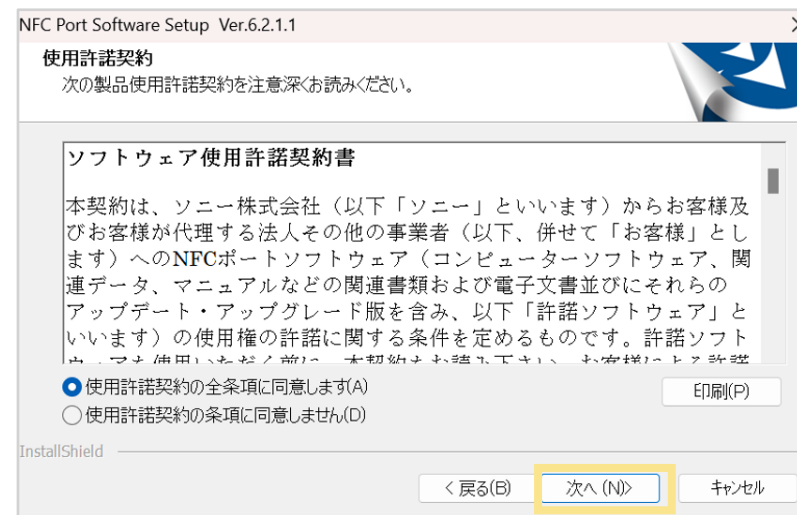


# 3.インストールおよびドライバの切替

## 3-1.インストール

⑦「ファイルコピーの開始」画面にて「次へ」ボタンを押します。

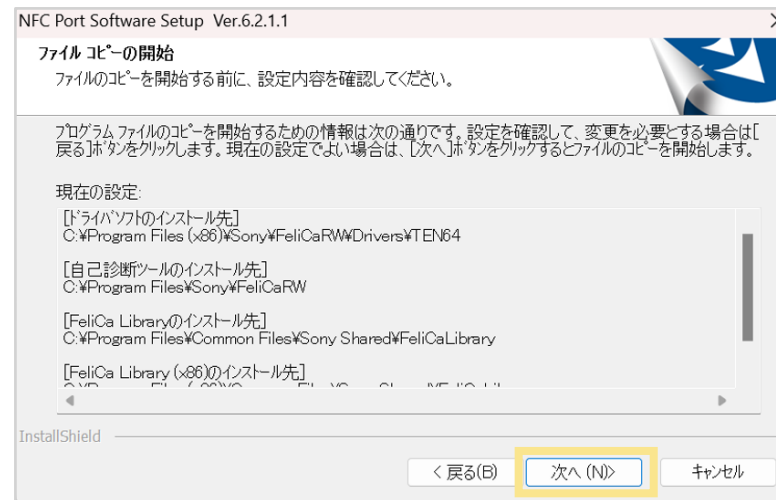


⑧インストール中の画面が表示されるので、しばらく待ちます。

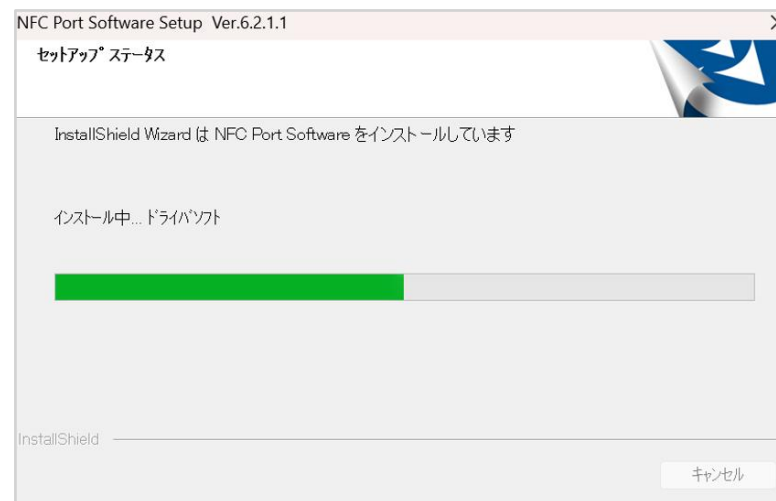

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-1.インストール

- ⑨ 「InstallShield Wizard完了」画面にて「完了」ボタンを押します。

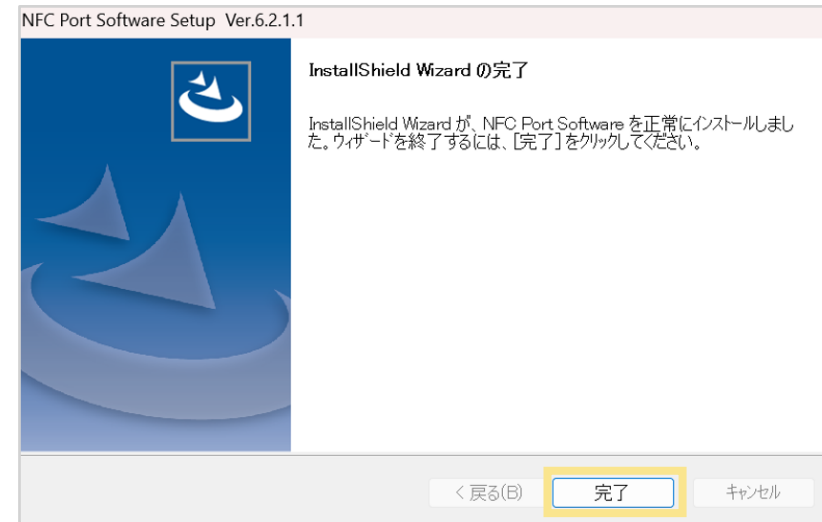

## 3.インストールおよびドライバの切替


### 3-2.ご利用環境毎のインストール例

※「3-1」の手順でインストールができた場合は、この手順は不要です。「3-3 ドライバの切替」に進んでください。

- 「古いバージョンのソフトウェアがインストールされています。」  
一旦アンインストールしてから、再度インストールしてください。」と表示される場合

下記手順でインストールください。

- ①「ウィンドウボタン」をクリックし「設定」をクリックします。
- ②「アプリ」をクリックします。
- ③アプリ一覧が表示されるので「NFC Port Software」を選択し「アンインストール」をクリックします。
- ④再度手順の「3-1インストール」に戻って、インストールを実施してください。



## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-2.ご利用環境毎のインストール例

※「3-1」の手順でインストールができた場合は、この手順は不要です。「3-3 ドライバの切替」に進んでください。

■「古いバージョンのソフトウェアがインストールされています。

バージョンアップインストールを行いますか？」と表示される場合

→「はい(Y)」をクリックすると、インストールが行われます。

■「このコンピュータには、すでに同一バージョンのPC内蔵Felicaポート用のソフトウェアがインストールされています。インストールを行いますか？」と表示される場合

→「はい(Y)」をクリックすると、インストールが行われます。

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-3.ドライバの確認・切替(「PaSoRi RC-S380/S」をお使いの場合)

①事前に「PaSoRi」をパソコンに接続します。

※接続しないと以下の手順が正しく行えないため、必ず事前に接続してください。

②Windowsのスタートメニューより[NFCポート]⇒[NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)]を起動してください。

※[NFCポート自己診断]アプリもあるのでご注意ください

③ドライバとしてWinUSBが選択されているか確認します。



## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-3.ドライバの確認・切替(「PaSoRi RC-S380/S」をお使いの場合)

#### ④ (NFC Portが選択されている場合)

WinUSBのチェックボックスを選択し、「更新(U)」をクリックします。



#### ⑤ ( WinUSBが選択されている場合)

「キャンセル」をクリックします。

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-3.ドライバの確認・切替(「PaSoRi RC-S380/S」をお使いの場合)

以上で、「ドライバの確認・切替」は完了です。

次は、「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」の操作になります。  
(詳細は『3-5「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」』をご参照ください)

#### 【参考】

「WinUSB」が表示されない場合は、以下をご確認ください。

- 「PaSoRi」がパソコンに接続されているか  
※接続されている場合、一回PaSoRiを抜いて再度パソコンに接続後、  
「NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)」を再度起動して表示されるかご確認をお願いします。
- パソコンの再起動
- 再度「WebUSBインストーラー」をインストール

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-4.ドライバの確認・切替

（「PaSoRi RC-S300/S」または「PaSoRi RC-S300/S1」をお使いの場合）


①事前に「PaSoRi」をパソコンに接続します。

※接続しないと以下の手順が正しく行えないため、必ず事前に接続してください。

②Windowsのスタートメニューより[NFCポート]⇒[NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)]を起動してください。

※[NFCポート自己診断]アプリもあるのでご注意ください。

③ドライバとして「NFC Port」が選択されているか確認し、「キャンセル」をクリックします。

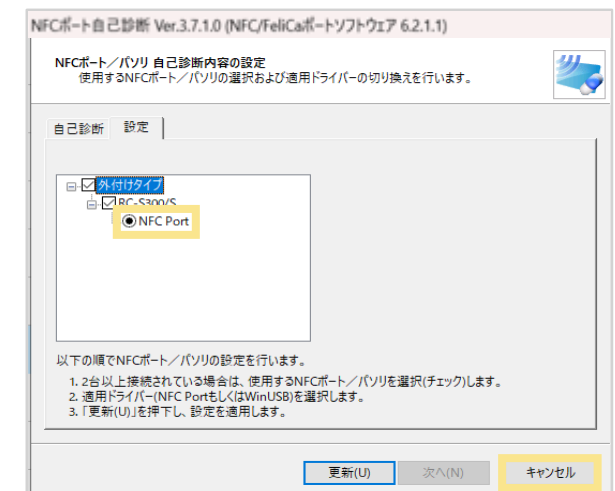

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-4.ドライバの確認・切替

(「PaSoRi RC-S300/S」または「PaSoRi RC-S300/S1」をお使いの場合)

以上で、「ドライバの確認・切替」は完了です。

次は、「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」の操作になります。  
(詳細は『3-5「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」』をご参照ください)

#### 【参考】

「NFC Port」が表示されない場合は、以下をご確認ください。

- 「PaSoRi」がパソコンに接続されているか  
※接続されている場合、一回PaSoRiを抜いて再度パソコンに接続後、  
「NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)」を再度起動して表示されるかご確認をお願いします。
- パソコンの再起動
- 再度「WebUSBインストーラー」をインストール

## 3.インストールおよびドライバの切替

### 3-5. 「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」

「ICカード取り込み画面」でデバイス選択ダイアログが表示されるので、「RC-S380/S」または「Felica Port/PaSoRi 4.0」を選択して、「接続」をクリックしてください。

- ※ 「PaSoRi RC-S300/S」または「PaSoRi RC-S300/S1」をお使いの場合は、初回のみ「Felica Port/PaSoRi 4.0」が表示されますので、そちらを選択し、「接続」をクリックしてください。
- ※ 「PaSoRi RC-S380/P」をご利用のお客様は、「RC-S380/P」と表示されます。
- ※ 「PaSoRi RC-S380/S」及び「PaSoRi RC-S380/P」はUSBを接続する度に上記のデバイス選択ダイアログが表示されます。

以上で、WebUSBのインストールは完了です。  
PaSoRiを利用してICカード利用明細を取り込むことができます。



## 4.画面別エラーマニュアル

「インストール時」や「楽楽精算」の「ICカード取り込み画面」でのエラー事象ごとの解消方法を記載します。

### 4-1.インストール時

■「WindowsによってPCが保護されました」と表示される

→ご利用のWindowsのセキュリティの設定によっては、インストール時に表示される可能性があります。

「詳細情報」の「実行する」をクリックすると、インストールを進めることができます。

### 4-2.利用明細取込時

■「ICカード取り込み画面」で「ICカードリーダーが接続されていない」

「ドライバがインストールされていない」「他のUSBデバイスが有効になっている」と表示される

→「WinUSB」が正しくインストールされているかご確認をお願いします。

(詳細は『3-3ドライバの切替』の「参考」をご参照ください)